

# MAXIHOOK 20

Crochet mural réglable pour charges lourdes  
**100 kg par crochet**

## NOTICE D'UTILISATION

### FIXATION au MUR

Le MAXIHOOK 20 est livré avec des vis à bois de 5x45mm  pour vissage direct sur bois ou avec chevilles plastiques (murs maçonnés, brique, béton...). L'accès aux perçages se fait si besoin en couissant le crochet.

**Il est normal que le trou supérieur ne soit pas fraisé** (dispositif anti-soulèvement)

En cas d'usage de vis alternatives il est important de vérifier que la forme de la tête de vis ne s'oppose pas au coulisement du crochet. (On évitera notamment les têtes de vis fraisées munies de lamelles de fraisage sous la tête).

Cloisons sèches: Le MAXIHOOK 20 est compatible avec la plupart des chevilles métalliques à expansion (chevilles parapluie). Choisir de préférence des vis de Ø5 à tête fraisée. 



### FONCTIONNEMENT

Une fois l'objet suspendu, le réglage du crochet du MAXIHOOK 20 s'opère avec un tournevis spécial extra-long permettant de travailler en biais avec un angle d'une vingtaine de degrés.

Le soutien de l'objet pendant le réglage facilite la manœuvre.

Le positionnement initial du crochet (position basse ou position médiane) est laissé au choix de l'utilisateur.

La course standard disponible est de 21mm. Sur demande des courses supérieures peuvent être atteintes (nous consulter)

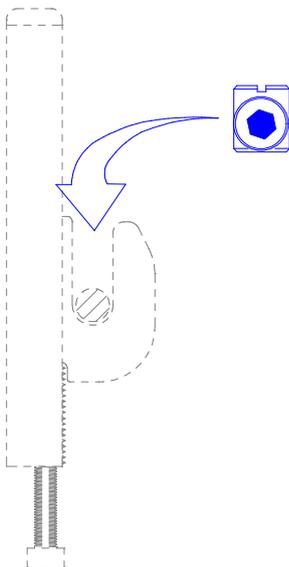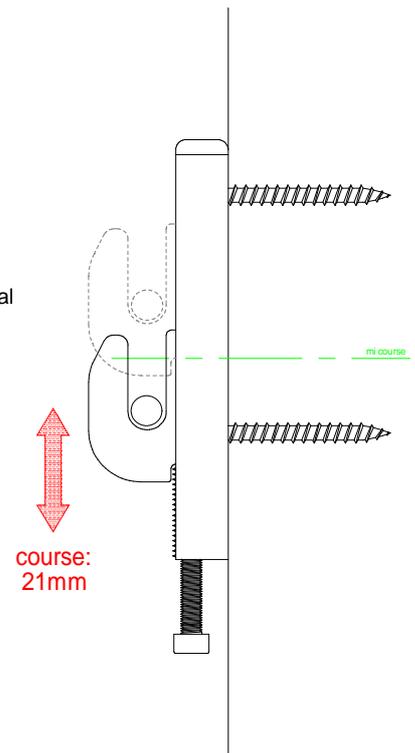

### ANTIVOL

Le MAXIHOOK 20 peut-être facilement protégé contre le vol par l'adjonction de boulons spécifiques.

Le boulon standard comporte un écrou cylindrique et une vis à empreinte 6 pans creux.

D'autres empreintes sont disponibles avec des degrés de sécurité variables.

Il se positionne dans la gorge du crochet.

