


# Rail CIMEX+

Rail aluminium avec couvercle amovible pour l'accrochage des tableaux par câbles

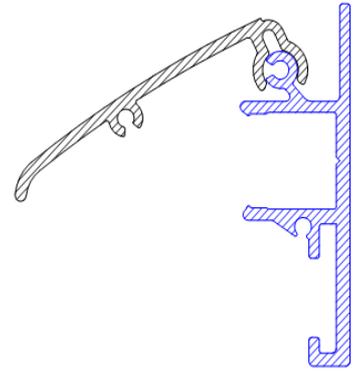

## NOTICE DE POSE

<p>Vissage mural tous les 25cm = charge 40kg/m</p>	<p>Jonction de rails avec profil U de longueur=40mm</p>

- Pose sous-plafond: afin de faciliter la manœuvre d'insertion du couvercle un espace doit être réservé au dessus du rail. Cet espace permet aussi d'absorber les irrégularités du plafond.
- Jonction de rails: une jonction est disponible en accessoire. La forme de cette jonction permet le passage éventuel de câbles (alarme, éclairage...)

<p>Pose du couvercle: Approche</p>	<p>Pose du couvercle: Clipage</p>	<p>Pose du couvercle: Fermeture</p>
--	---------------------------------------	---

- Les rails CIMEX+ ont la particularité de posséder un couvercle articulé amovible, Cette fonction permet d'effectuer la pose des rails sans couvercles. De cette façon aucune rayure ou salissure de chantier ne se fera pendant la pose. Cette particularité permet aussi d'opérer un changement de couleur du couvercle sans déposer du rail lui même.

<p><b>EMBOUTS</b> Un embout de rail en aluminium est disponible. Il se visse indifféremment à droite ou à gauche, dans l'alvéole du rail. Livrable en brut ou laqué Ral 9010</p>	<p><b>ANGLES INTÉRIEURS</b> Des cales en bois permettent un positionnement facile des rails dans les angles.</p>	<p>Les rails CIMEX+ utilisent le coulisseau porte-câble Chassitech, insérable par la face et blocable en coulissement et/ou enlèvement</p>
--	--	--